


3602006 (孔径60mm, 2路气, 气管6~8mm)

2进2出气通路, 可定制气+电组合, G1/8"牙, 支持6~8mm管



- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等；
- 能通过的介质有：压缩空气、氩气、化学混合气体、冷却水、饮料等。

3602006 (2进2出, 6~8mm气管, 孔径60mm, 纯气动旋转接头) 尺寸图

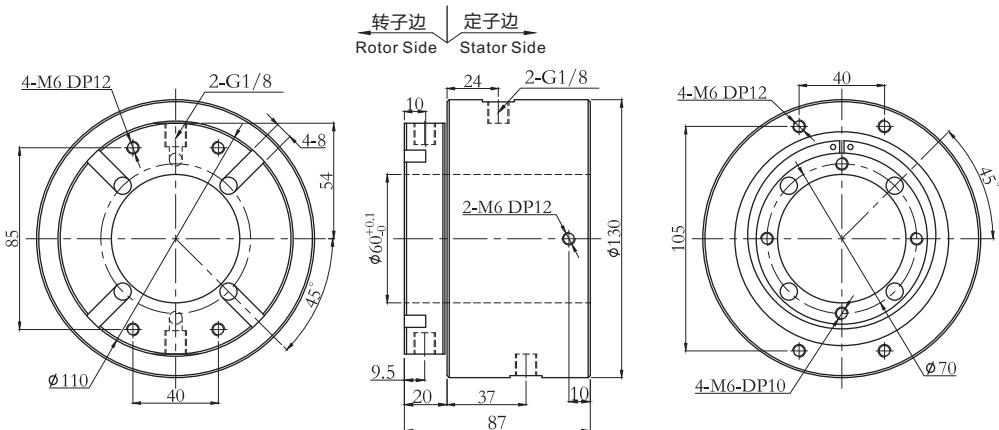

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3602006	2进2出	G1/8"	6~8mm

技术规格参数

参 数	数 值
气管数量	2进2出
气管大小	6~8mm气管 G1/8"牙
最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -90kPa
扭矩	>4N.m (参考值, 不同转速环境, 会有变化)
工作寿命	2000万转 (参考值, 视工作环境而定)
最高转速	连续旋转250转/分钟, 间歇旋转1000转/分钟
工作温度	-30°C~80°C
工作湿度	0~85% RH
主要材质	铝合金
防护等级	IP51